

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN CleanSIGN WM continue 24VDC MC



Art.-nr.:	695.000.55
Serie:	CleanSIGN



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	125 mm
Breedte	112 mm
Hoogte	485 mm
Diameter	76 mm
Materialen	PA
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP67 IP69K
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	637 g
Gewicht van het product in g	457 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	270 mA
Geschatte inschakelstroom	1.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Blink EVS Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN **CleanSIGN WM continue 24VDC MC**

Akoestische levensduur	min. 5.000 h
------------------------	--------------


GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN

CleanSIGN WM continue 24VDC MC

TEKENING

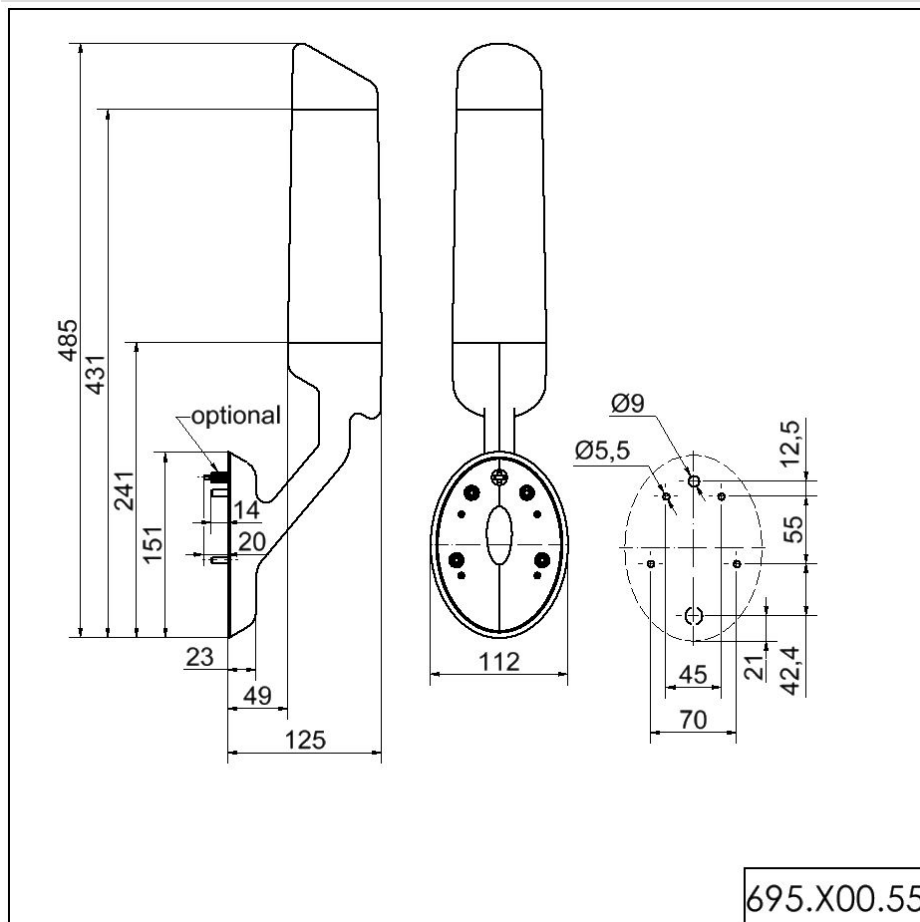

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.