

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

## CleanSIGN WM permanente 24VDC GN/YE/RD



|                  |            |
|------------------|------------|
| Codice articolo: | 695.300.55 |
| Serie:           | CleanSIGN  |



### DATI MECCANICI

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                     | 125 mm             |
| Larghezza                     | 112 mm             |
| Altezza                       | 485 mm             |
| Diametro                      | 76 mm              |
| Materiali                     | PA                 |
| Colore calotta                | Trasparente        |
| Colore cassa                  | Nero               |
| Categoria di protezione       | IP67<br>IP69K      |
| Collegamento                  | Cavo               |
| Lunghezza cavo                | 2500 mm            |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete |
| Temperatura operativa minima  | -30°C              |
| Temperatura operativa massima | +50°C              |
| Peso con imballaggio          | 704 g              |
| Peso del prodotto             | 522 g              |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 380 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 450 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                      |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata                   |
| Durata ottica               | max. 50.000 h            |

### DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 85,0 dB (A)    |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Frequenza acustica            | 2400 Hz        |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

## CleanSIGN WM permanente 24VDC GN/YE/RD

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | No                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

**CleanSIGN WM permanente 24VDC GN/YE/RD**

## DISEGNO

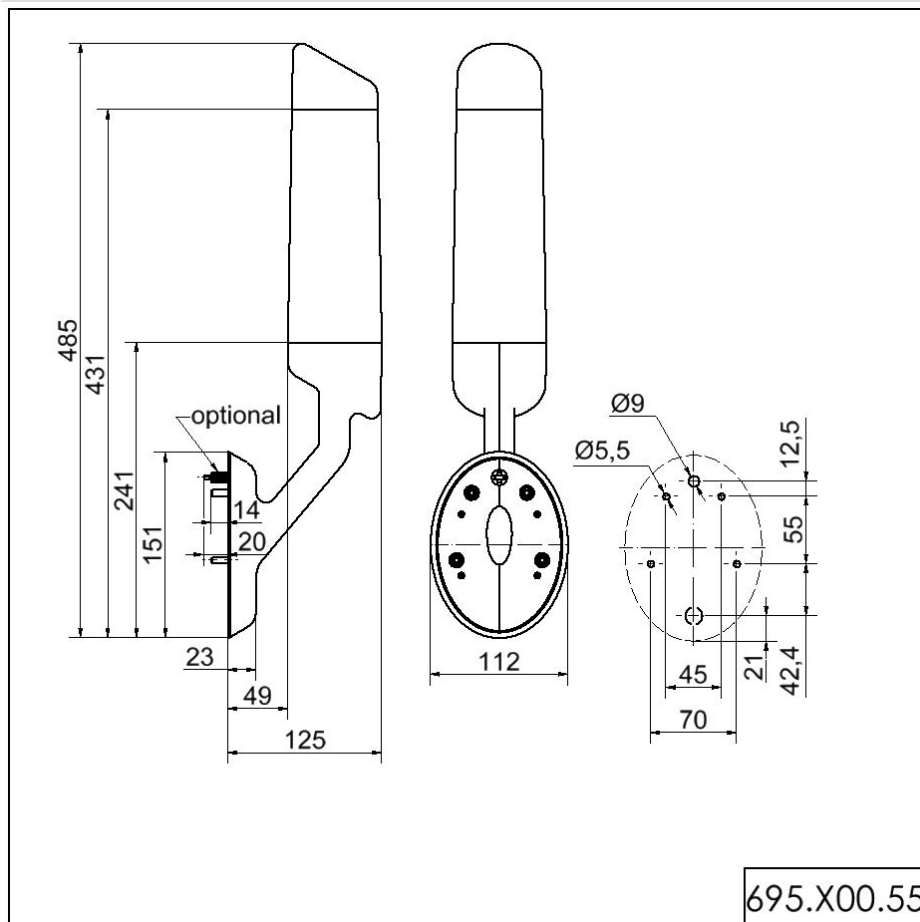

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.