

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

## KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 649.001.01   |
| Serie:    | KombiSIGN 72 |

### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 212 mm                      |
| Diameter                     | 70 mm                       |
| Materialen                   | PA-GF<br>PC                 |
| Kapkleur                     | Doorzichtig                 |
| Behuizingkleur               | Zilver                      |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Veerkrachtklem              |
| Strengdoorsnede minimaal     | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Doorvoergat                 |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 11 mm                   |
| Trekontlasting               | Niet aanwezig               |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 371 g                       |
| Gewicht van het product in g | 314 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 240 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | <500mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 3 |
| Vervuilingsgraad             | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Lichtbron            | Led                   |
| Lichtkleur           | Geel<br>Groen<br>Rood |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht       |
| Knipperfrequentie    | 1 Hz                  |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h         |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

## KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Conform met CE               | Ja (door de componenten) |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Conform Stofbeperking    |
| WEEE                         | Ja                       |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                      |
| Conform met CCC              | Nee                      |
| Conform met UL               | Nee                      |
| Conform met FCC              | Nee                      |
| Conform met IC               | Nee                      |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                       |
| Conform met UKCA (Importeur) | Nee                      |
| Conform met CMIM             | Nee                      |
| Conform met AS-I             | Nee                      |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                      |
| Conform met DNV              | Nee                      |
| Conform met RoHS CN          | Nee                      |
| Conform met VdS              | Nee                      |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

**KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**

## TEKENING

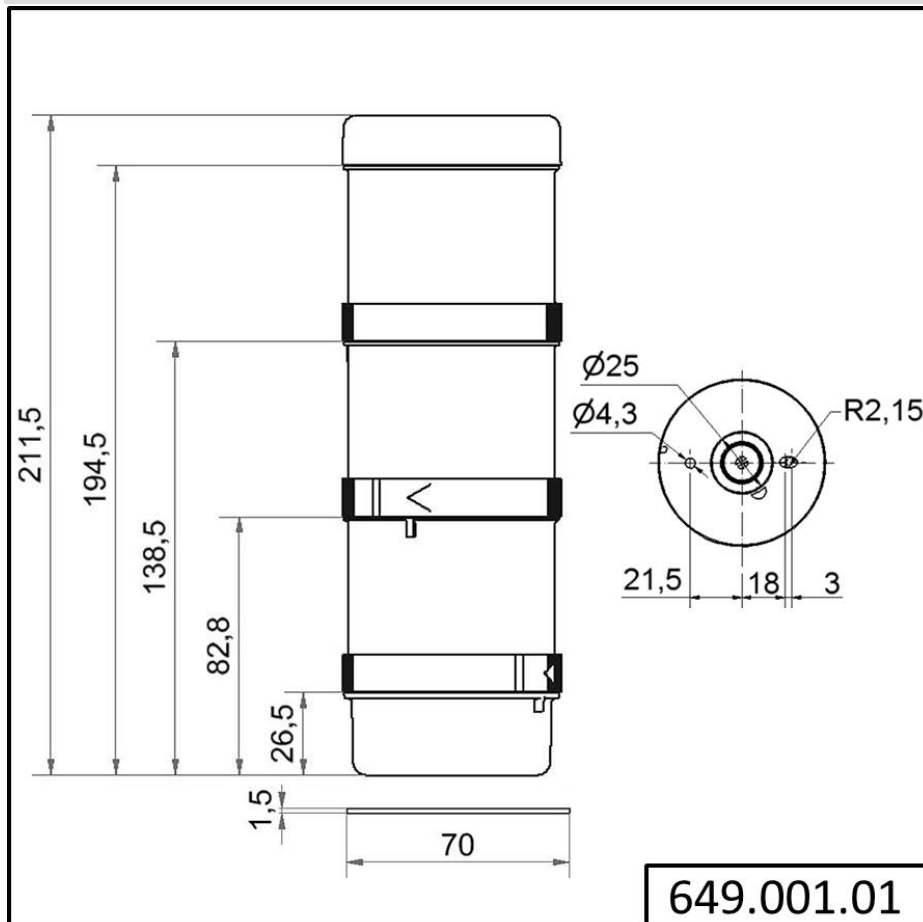

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.