

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 649.000.15   |
| Serie:    | KombiSIGN 72 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lengte                       | 287 mm                |
| Diameter                     | 70 mm                 |
| Materialen                   | PA<br>PC<br>PC/ABS    |
| Kapkleur                     | Geel<br>Groen<br>Rood |
| Behuizingkleur               | Zwart                 |
| Beschermingstype             | IP20                  |
| Aansluiting                  | Plug-in systeem       |
| Kabellengte                  | 1500 mm               |
| Trekontlasting               | Niet aanwezig         |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage          |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | +10°C                 |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +35°C                 |
| Gewicht met verpakking in g  | 859 g                 |
| Gewicht van het product in g | 439.6 g               |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 20%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 40 mA                    |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 2                        |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lichtbron            | Led                      |
| Lichtkleur           | Geel<br>Groen<br>Rood    |
| Optisch signaalbeeld | Blink<br>Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h            |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                |    |
|----------------|----|
| Conform met CE | Ja |
|----------------|----|



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC-Ex           | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Nee                  |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**

### TEKENING

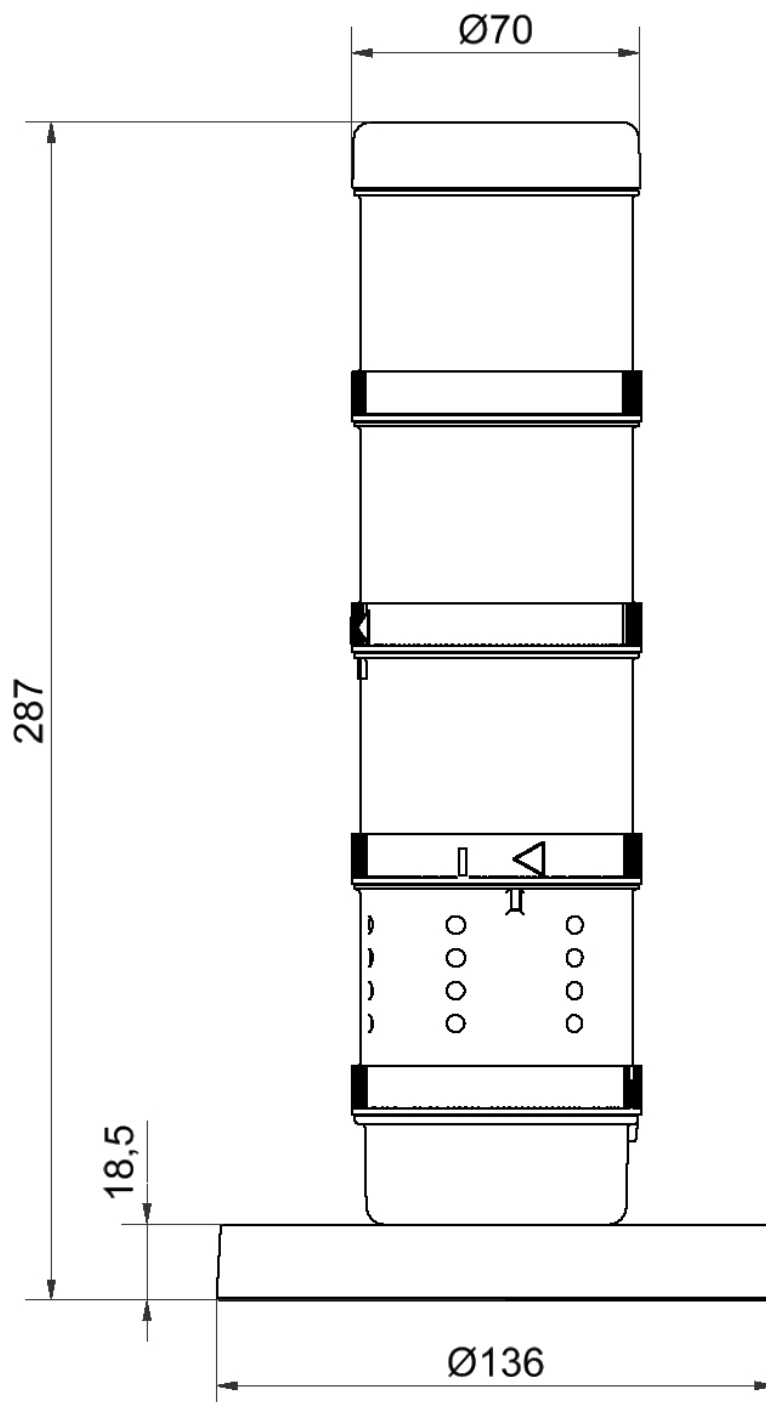

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**

### ALGEMEEN

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie.  
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.