

Geassembleerde signaalzuilen / deSIGN 42

Signaalzuil deSIGN42 EM 24VDC GN/RD



Art.-nr.:	694.010.55
Serie:	deSIGN 42



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	226 mm
Diameter	42 mm
Materialen	PC Roestvrij staal
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zilver
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2000 mm
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	790 g
Gewicht van het product in g	689 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	70 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / deSIGN 42

Signaalzuil deSIGN42 EM 24VDC GN/RD

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / deSIGN 42

Signaalzuil deSIGN42 EM 24VDC GN/RD

TEKENING

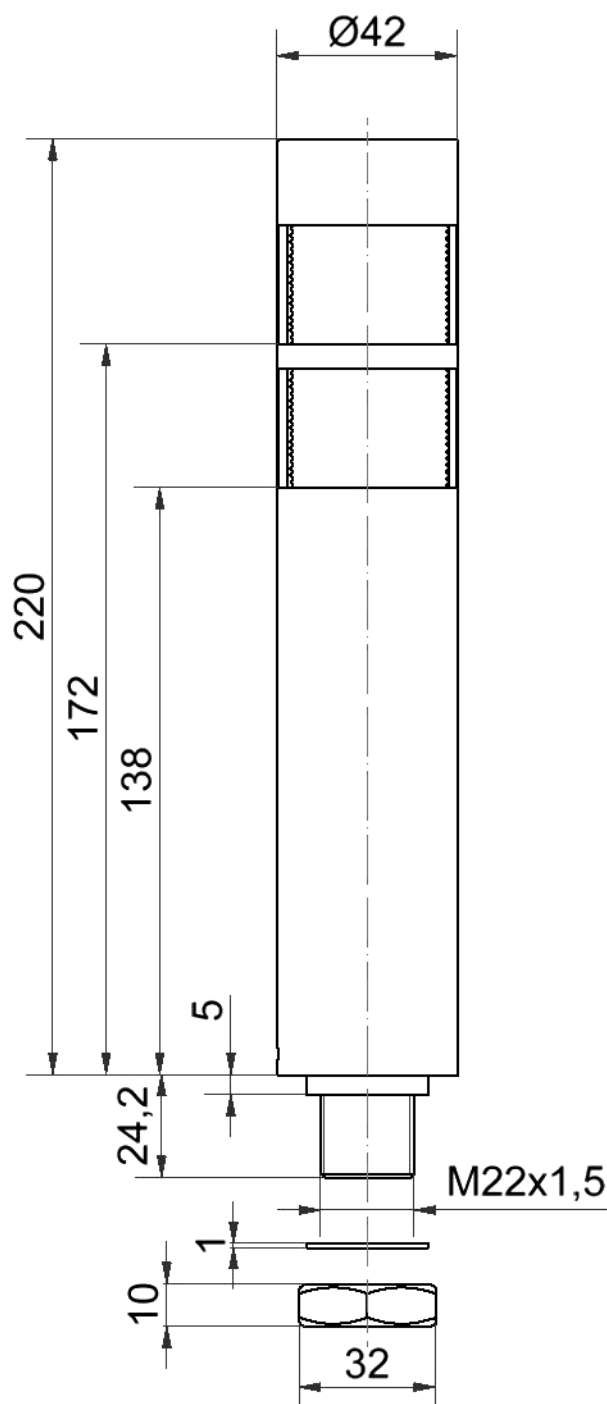

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.